


HLDC-15A 數控溫控箱

HEATLOCK®

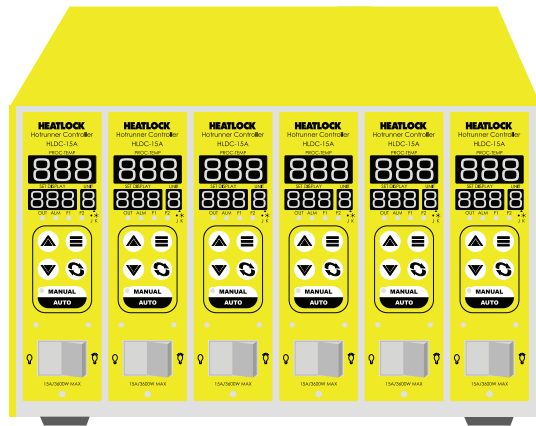

HLDC-15A 數控溫控箱的組成:

HLDC-3/15	3組	15A	包括電線、電線連接器
HLDC-6/15	6組	15A	包括電線、電線連接器
HLDC-10/15	10組	15A	包括電線、電線連接器
HLDC-12/15	12組	15A	包括電線、電線連接器

功能簡介

1. 如為3組或少於3組，其適用電壓則是：220VAC，周率50HZ；如果大於3組，其適用電壓則為：3相，380VAC，周率50HZ。
2. 微電腦P.I.D自動控制+電腦自動微調，確保控制之溫度精確。
3. 能由電腦板切換自動 / 手動 / 自動微調 / soft-start之輸出功能。
4. 具開機時微電腦自動調整功率輸出防止瞬間啟動加熱燒毀電熱之功能。
5. 具熱電偶 (開路 / 短路 / 反向)，電熱開路偵測顯示功能。
6. 可由按鍵切換手動設定功率輸出百分比 (%)。
7. 可由按鍵切換攝氏 / 華氏，溫度顯示範圍0~537°C (32~999°F)。
8. 溫度控度達 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (顯示為 $\pm 1^{\circ}\text{C}$)。
9. 輸出電流 / 瓦特：15A/3600W/240VAC。
10. 熱電偶：J 型。
11. 插槽式設計。