
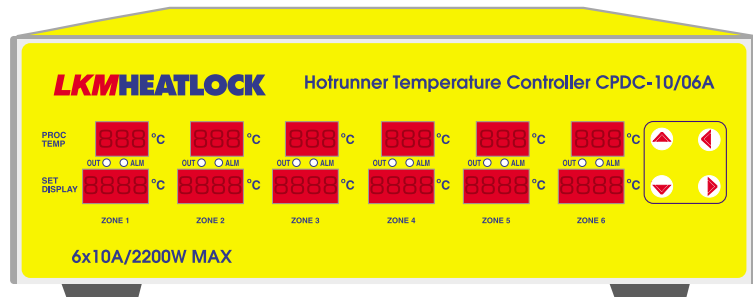


CPDC-10/06A 數控溫控箱

LKMHEATLOCK

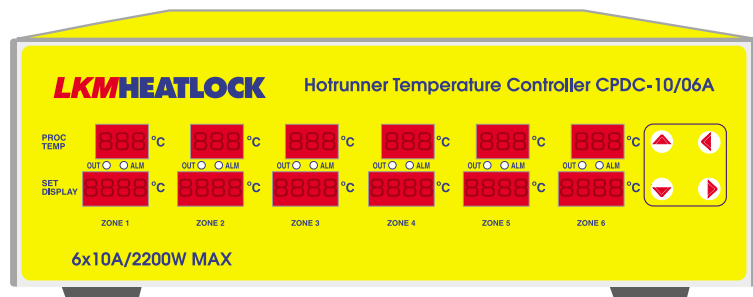

CPDC-10/06A 數控溫控箱的組成:

CPDC-10/06A 6組 20A 包括電線、24針電線連接器

功能簡介

尺寸(MM) 長x寬x高=540x500x330

1. 熱電偶：J 型。
2. 適用於電壓3相，380VAC，50HZ)。
3. 輸出電流、功率：每組10A/2200W(220VAC)，六組總共20A/13KW。
4. 微電腦P.I.D.自動控制，確保控制溫度精確，可同時控制六組工作。
5. 每組均具有獨立軟啟動升溫功能。
6. 每組均具有熱電偶 (開路、反向)，超溫(400°C)保護功能。
7. 每組均具有輸出保險斷路及功率輸出指示功能。
8. 溫度控制精度顯示為+/-1°C。
9. 溫度顯示範圍：0-400°C。